

CATÁLOGO 2024

AZULIGHT



AZULLIGHT

MATRIZ - MARINGÁ PR

A photograph of a modern two-story building under a blue sky with white clouds. The building has a dark grey facade with large glass windows on both floors. A central entrance features a blue digital sign displaying the word "AZULLIGHT" in white, illuminated letters. The ground in front is paved with yellow and grey lines, and a blue handicapped parking sign is visible. The overall architecture is clean and contemporary.

AZULLIGHT

FRANCA - SÃO PAULO



AZULIGHT

GOIÂNIA - GOIÁS



CATÁLOGO 2023

AZULLIGHT

A MAIOR DISTRIBUIDORA DE
"PAINEL LED E ILUMINAÇÃO
PROFISSIONAL" DO BRASIL!

Moving BEAM 250W 9R

Moving Beam Led
150w 3in1MOVING BEAM SPOT WASH
400W CMY+STO BT-HK45

CÓD 000249 - CASE COM 2 UNIDADES

Moving Head BSW 400W LED

Aplicação Indoor

Chip LED: 1 x 400W LED

Vida Utíl: 50.000 horas

Temperatura de cor: 8000K

Temperatura em uso: >-20°<40°

Nível de proteção IP20

Zoom: motorizado >4 ° <35°

Focus: ajuste linear de 4 a 50 metros

Mistura de Cor:

Linear CMY mixing

Linear CTO:

Ajustável - 2700K-6500K

Disco de Cores fixo: 8 cores;

RED,YELLOW,BLUE,PINK,AMBER,CYAN,LIGHT-GREEN

Disco de gobo fixo: 12 gobos fixo

Disco de gobo rotante: 8 gobos rotantes intercambiáveis

Dimmer Linear 0-100% Frost +28°

Anglo: PAN/TILT- -540° / 270° com travamento

Display: LCD 4.8inch colorido, inglês e Chines

Modos de operação: 22 / 26 canais Shutter: 1-30Hz / RDN / Macros

Conector Powercon entrada e saída de energia

Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX Voltagem AC 190-240V

50/60Hz (±15%)

Consumo nominal 500w

Dispositivo de segurança com controle eletrônico de temperatura,

proteção contra superaquecimento

Resfriamento Cooler silencioso

Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual,

auto-run, RDM Construção Plástico e alumínio

Peso 23.5 Kg

Tamanho LxAxP 350x685x360mm

Garras em alumínio dobráveis incluso

KIT MOVING BEAM
3 IN 1 9R 260W

CÓD 000066 - KIT Case Com 2 Unidades.

Potência de consumo: 350W

Tensão: AC100-240V, 50/60Hz

Conector: PowerCon entrada e saída de energia

Lâmpada: 9R 260w

Função Spot

Função Wash

Zoom Motorizado 0° * 6°

Focus Motorizado

14 cores + branco

Disco de gobo 2-17 gobos fixo

Disco de gobo 2-7 gobos lítografico rotante

02 Prismas rotantes 16+48

Dimmer: 0-100% sistema linear

Movimento: PAN/TILT - 540/ 270°, localização exata

automática

Stroke: 1-25 tempo/sec ou randômico

Display: LCD Touch Screen, inglês e Chinês

Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX

Modo de controle: DMX512, master-slave,

sound-control, manual, auto-run, RDM

Modos de operação: 16 canais

Construção em aço e plástico super reforçado

Resfriamento: Cooler reforçado e silencioso

Nível de proteção: IP22

Peso 17.50 Kg

Kit Moving Beam 300W
9R Com Borda Led

CÓD 000065 - KIT Case Com 2 Unidades.



CÓD 000049 - CAIXA PAPELÃO

Tensão: AC90-240V,50/60hz

Consumo de energia: 200w

Fonte do diodo emissor de luz: 1 pces branco 150w
leds

Temperatura de cor: 7500k

Vida do diodo emissor de luz: média 5000 horas

Ângulo de feixe: ângulo de feixe paralelo 0 ° - 2.3 °

Ângulo de luz de atomização 8 °

Shutter: 1-25hz com efeito de pulso

Dimmer: 0-100% ajuste linear

Disco de Cor: 7 cores + luz branca

Disco de Gobo: 1 disco Lithográfico + 1 disco de

Metal

Prisma: 1 prisma e 3 lados

Parâmetro do valor do lumen: 20m / 186700lux 40m /
48175lux 60m / 20855lux

Construção plástico resistente de alta temperatura e

grande resistência

Foco: Linear

PAN: 540°

TILT: 270°

18 Canais DMX512

Velocidade de digitalização: 3.0 segundos/540 graus

na direção de x, 2.0 segundos/250 graus

Classe da proteção: ip20

Peso líquido: 10kg

MOVING PROFILE
700W LED 8000 K

CÓD 000246 - CASE COM 2

Moving Profile 700w 8000k - Case Com 2

Aplicação Indoor

Chip LED: 1 x 700W

Vida Utíl: 100.000 horas

Temperatura de cor: 8000K, CRI 73-90

Temperatura em uso: >-20°<40°

Nível de proteção IP20

Zoom: motorizado +5 ° -50°

Focus: ajuste linear de 4 a 50 metros

Mistura de Cor: Linear Independente CMY

CTO Independente: Ajustável - 2700K-6500K

Disco de Gobo: 8 cores;

WHITE,RED,GREEN,PINK,CYAN,YELLOW,MAGENTA,AMBER

Disco de gobo rotante: 7 gobos rotantes intercambiáveis

Gobo Animation: independente - Iris 5% - 100%

Dimmer Linear 0-100%

Frost 35° 65° - 4 Frames independentes linear e angular

Prisma linear de 4 faces, prisma linear de 8 faces

Anglo: PAN/TILT- 540° / 270° com travamento

Z-G Modo full spot

Display: LCD 4.8inch colorido, inglês e Chines

36 Canais DMX - Shutter: 0-20 Hz, 1-25seg

Conector Powercon entrada e saída de energia

Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX

Voltagem AC 190-240V 50/60Hz (±15%)

Consumo líquido: 700w

Controle eletrônico de temperatura, proteção contra superaquecimento

Resfriamento: Cooler silencioso auto desligamento

Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run, RDM, Z-G Construção Plástico e alumínio,

Peso Unitário 35 Kg

Peso Case com 2 unidades 110 Kg

Tamanho LxAxP 300x730x440mm

Garras em alumínio dobráveis incluso

Case com 2 Unidades

Kit Ribalta Wash Light P5 Led Outdoor 44x10w RGBW



CÓD 000062 - KIT Case Com 4 Unidades.

Tensão: AC90-240V,50/60hz
Consumo de energia: 200w
Fonte do diodo emissor de luz: 1 pces branco 150w
leds
Temperatura de cor: 7500k
Vida do diodo emissor da luz média 5000 horas
Ângulo de feixe: ângulo de feixe paralelo 0 ° - 2.3 °
Shutter: 1-25hz com efeito de pulso
Dimmer: 0-100% ajuste linear
Disco de Cor: 7 cores + luz branca
Disco de Gobo: 1 disco Lithográfico + 1 disco de Metal
Prisma: 1 prisma e 3 lados
Parâmetro do valor do lúmen: 20m / 186700lux 40m / 48175lux 60m / 20855lux
Construção plástico resistente de alta temperatura e grande resistência
Foco: Linear
PAN: 540°
TILT: 270°
18 Canais DMX512
Velocidade de digitalização: 3.0 segundos/540 graus na direção de x, 2.0 segundos/250 graus
Classe da proteção: ip20
Peso líquido: 10kg

Kit Moving Head Mac Aura 19



CÓD 000004 - CAIXA PAPELÃO

Potência de consumo: 350w
Tensão: AC100-240V,50/60hz
Conector Power-Con entrada e saída de energia
Fonte de luz: 19pcs/15w 4in1 Led's
Temperatura de cor: 2700-8000K ajustável
Temperatura em uso: ≤45°
Resfriamento: Cooler silencioso
Nível de proteção: IP22
Ângulo de zoom: 5 ° - 60 °
Mistura da cor: RGBW
Aura Effect: Efeitos cluster LEDs
Zoom: Motorizado
Dimmer: 0-100% sistema linear
Movimento: PAN/TILT- 540 °/270 °, localização exata automática
Strobe: 1-25 tempo/sec e randômico
Display: LCD colorido, inglês e Chines
Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
Modo de controle: DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run, RDM

Peso 8 Kg

Modos de operação: 16/ 24 canais

Par Led 18x18 RGBWA+UV PROVA D'ÁGUA



CÓD 000046


Power AC110-220V 50-60Hz
Consumo Máximo 280w
18X18W 6in1 LED RGBWA-UV
Display Digital
Conectores AC/XLR Blindados
Função: Som/Auto/Master/Slave/Dmx
Canais Dmx 9CH
Nível de proteção: IP67
Super silencioso
Construção em Alumínio
Peso 6 Kg

Bee EYE Led K10 19x15W Moving Head Light

CÓD 000048 - CAIXA PAPELÃO



Elipsoidal 200w 4in1

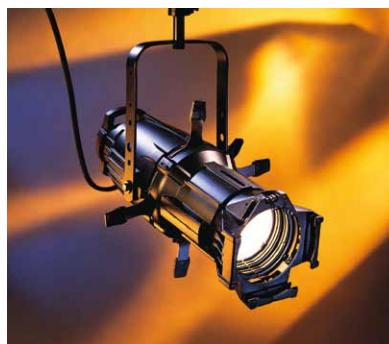


CÓD 000037 - CAIXA PAPELÃO

Fonte de Luz: LED 200W
Tensão de entrada: CA 110-220V, 50 / 60Hz
Potência: 250W
Lente: 25°
Foco: manual
Slot para Iris
Refletor de vidro de alto padrão
Temperatura de cor: 3200K CTO
CRI (Índice de Rendimento de Cor): Ra > 95
Display: LCD
Modos de trabalho: Manual, Automático e DMX.
DMX: 2 Canais
Nível de proteção: IP22
Peso: 8 kg
Dimensões: 55 x 32 x 45cm

STROBO LED 1000W SLIN COM FITA

CÓD 000183

STROBO 1000W RGB + FITA
Aplicação Indoor
Lâmpada: 864 x 5050 0.2W RGB LED + 96 x 7070 1w LED BRANCO
Vida Útil: 50.000 horas
Temperatura de cor do strobo: 8000K
Temperatura de trabalho: >-20-40°
Nível de proteção IP20
Seguidores RGB: 8
Dimmer Linear 0-100%
Display: LED 4 Digitos
Modos de operação: 04/11/32/39 Canais DMX
Shuter linear 0-100% 32bit 1-30hz
Conector Powercon entrada e saída de energia
Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
Voltagem AC 100-240V 50/60Hz (±15%)
Consumo nominal 280w
Resfriamento Cooler silencioso
Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run, RDM
Construção Metal preto Peso 3.7 Kg Tamanho LxAxP 450x180x200mm
Garras não incluso



Cob Light 2in1 200w



CÓD 000043

Potência do LED: 200W (1x 100w branco quente + 1x 100w branco frio)
Mistura de cores: WW + WC "Branco Quente + branco frio"
Temperatura de cor 3200K-6500K
Color Rendition: CRI Ra≥90
Tensão: AC 100-240V, 50/60HZ
Consumo Máximo de Energia: 230W
Escala de Zoom: 60° Beam fixo
Bandoor com ajuste
Shutter: 0 a 25/s
Tipo de Lente: Lisa foco #2
Modos de controle:
Dmx/Mstr-slave/Autorun/Sound
Canais DMX: 6
Endereçamento com display digital 4 dígitos
Temperatura em uso: ≤45°
Resfriamento: Cooler silencioso
Nível de proteção: IP22
Conexão de sinal: 2x XLR in/out

Peso 5.50Kg

Construção do refletor: Alumínio reforçado

COB Light 200w 2 in 1
PROVA D'AGUA

CÓD 000044

Potência do LED: 200W (1x 100w branco quente + 1x 100w branco frio)
Mistura de cores: WW + WC "Branco Quente + branco frio"
Temperatura de cor 3200K-6500K
Color Rendition: CRI Ra≥90
Tensão: AC 100-240V, 50/60HZ
Consumo Máximo de Energia: 230W
Escala de Zoom: 60° Beam fixo
Bandoor com ajuste
Shutter: 0 a 25/s
Tipo de Lente: Lisa foco #2
Modos de controle:
Dmx/Mstr-slave/Autorun/Sound
Canais DMX: 6
Endereçamento com display digital 4 dígitos
Temperatura em uso: ≤45°
Resfriamento: Cooler silencioso
Nível de proteção: IP67
Conexão de sinal: 2x XLR in/out
emborrachado

Peso 10.20 Kg

Construção do refletor: Alumínio reforçado

COB LIGHT INDOOR
4 LAMPADAS QUENTE/FRIO

CÓD 000221 - CAIXA PAPELÃO

Aplicação Indoor
Lâmpada: LED 4x50w 6000K - 4000K
Vida Útil: 60.000 horas
Temperatura de trabalho: >-20<40°
Nível de proteção IP20
Dimmer Linear 0-100%
Display: LED 4 Dígitos
Modos de operação: Fixture mode / Dimmer mode 12 Canais DMX
Shutter linear 0-100% 32bit 1-30hz
Ângulo do feixe de luz 50-60°
Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
Voltagem AC 90-240V 50/60Hz (±15%)
Consumo máximo 200w
Resfriamento Cooler silencioso
Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run - 8 Canais
DMX
Construção Alumínio
Peso 3 Kg
Tamanho LxAxP 260*380*260mm
Alças Duplas

*Garras não incluso

Cob 2 Eyes Blinder
Light 200 WR\$ 600
UNIDADECob 2 Eyes Blinder
Light RGBW 200 W

CÓD 000042 - CAIXA PAPELÃO

Voltagem: AC100-240V 50Hz / 60Hz
LED COB: 2pcs 100W
Cor: Branco quente, Branco frio e quente
Temperatura de cor 3200K-6500K
Consumo de energia: 250W
Ângulo de abertura da lente: 45°
Modos de Trabalho:
SOM/AUTOMÁTICO/MASTER-SLAVE/DMX
DMX: 8CH
Strobo com velocidade variável e ajustável,
strobo individual ou total,
Efeitos pre programados
Tamanho: 43X27X42
Conector AC: Powercon in/out
Conector sinal XLR macho/fêmea
Proteção: IP22
Tamanho: 40x21x17

Peso: 3.20kg



MINI BRUT 400 W INDOOR



CÓD 000178

MINI BRUTT INDOOR 400W LED Aplicação Indoor
 Lâmpada: 4 x 2in1 100W / 6000K - 4000K LED
 Vida Util: 60.000 horas
 Temperatura de trabalho: >-20<40°
 Nível de proteção IP20
 Dimmer Linear 0-100%
 Display: LED 4 Dígitos
 Modos de operação: Fixture mode / Dimmer mode 12 Canais DMX
 Shutter linear 0-100% 32bit 1-30hz
 Ângulo do feixe de luz 50-60°
 Conector Powercon entrada e saída de energia
 Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
 Voltagem AC 90-240V 50/60Hz (±15%)
 Consumo nominal 420W
 Resfriamento Cooler silencioso
 Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run, RDM
 Construção Metal preto
 Peso 8 Kg
 Tamanho LxAxP 370x200x350mm
 Garras não incluso

Marca AzulLight

MINI BRUT 400 W OUTDOOR 400 W



CÓD 000041

Voltagem: AC100-240V 50Hz / 60Hz
 LED COB: 4pcs 100W
 Cor: Branco quente, Branco frio e quente
 Temperatura de cor 3200K-6500K
 Consumo de energia: 450W
 Ângulo de abertura da lente: 45°
 Modos de Trabalho:
 SOM/AUTOMÁTICO/MASTER-SLAVE/DMX
 DMX: 02 / 8CH / 12 Canais
 Strobo com velocidade variável e ajustável, strobo individual ou total,
 Efeitos pre programados
 Conectores AC emborrachados
 Conectores Sinal emborrachados
 Tamanho: 43X27X42
 Proteção: IP65
 Peso: 12kg

CANHÃO SEGUIDOR 350W - NO CASE



CÓD 000235 - COM CASE

Aplicação Indoor
 Lâmpada 17R 350w
 Temperatura em uso: >-20<40°
 Alcance 80 MTS
 Ângulo 23°
 Nível de proteção IP20
 Painel controle manual IRIS, COR, DIM, SHUTTER
 Focus: Manual
 CTO Independente: Ajustável – 3200K-5600K-6000K
 Disco de Cores: 5 cores:
 WHITE,RED,GREEN,CYAN,YELLOW,AMBER
 Iris eletrônica 5% - 100%
 4 Canais DMX, Dim/Shutter, strobe, colour, cto
 Shutter: 0-20 Hz
 Conector Powercon entrada e saída de energia
 Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
 Voltagem AC 190-240V 50/60Hz (±15%)
 Consumo nominal 400W
 Controlo eletrônico de temperatura, proteção contra superaquecimento
 Resfriamento Cooler silencioso auto desligamento
 Modo de controle DMX512, Stand-Alone
 Construção Aço e alumínio
 Peso 19 Kg
 Tamanho LxAxP 350x350x720
 Tripé Incluso

Conversor HDMI/KVM Extender Fibra Ótica




CÓD 0000157

Especificações

Versão HDMI: 4K a 60Hz / HDCP2.2
 Resolução HDMI: A resolução de entrada mais alta é 3840*2160 a 60Hz
 Formato de áudio: L-PCM
 Comprimento de onda da fibra: 1310nm; 1550nm
 Distância de transmissão da fibra: 20 km
 Corrente máxima de operação: 1,5A/5V DC (TX), 1,2A/5V DC (RX)
 Faixa de temperatura de operação: (-10°C a +55°C)
 Dimensões (C x L x A): 2X 106x106x17 mm
 Peso: TX: 272,1g RX: 273,1g

Kit Jarag Matrix Led Light 4in1

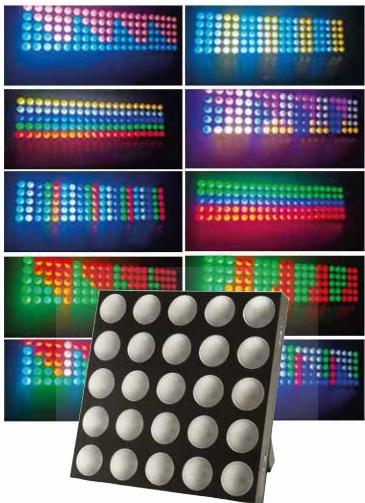

CÓD 000070 - Case 6 Unidades

Tensão: AC100-240V 50/60hz
Consumo Máximo de Energia: 300w
LED: 25x12w rgbw 4in1
Mistura de cores: RGBW
Modo de controle: dmx512, auto, master-slave, rdm.
Modo de operação 9, 30 e 100 Canais
Dimmer: 32bit 0 100% Linear
Temperatura em uso: ≤45°
Strobe: 1-30 /30hz
Ambiente: INDOOR
Modo de controle: DMX512, master-slave, sound-control, self-propelled, RDM
Nível de proteção: IP22
Tamanho: 57x57x15cm
Restriamento: Cooler silencioso
Conexões de sinal: 2x XLR in/out
Garras de fixação embutidas
Construção: metal, preto super resistente
Peso: 12.5 Kg


Par Led 18x15W RGBWA 5in1 - PROVA D'ÁGUA



CÓD 0000127 - CAIXA PAPELÃO

Power AC110-220V 50-60Hz
Consumo Máximo 280w
18X15W 5in1 LED RGBWA
Display Digital
Conectores AC/XLR Blindados
Função: Som/Auto/Master/Slave/Dmx
Canais Dmx 9CH
Nível de proteção: IP67
Super silencioso
Construção em Alumínio
Peso 6 Kg

RIBALTA CAMALEÃO 14 LED

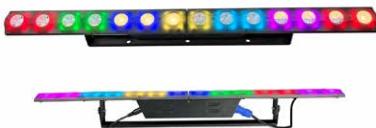

CÓD 0000160

Ribalta Camaleão DMX512
Aplicação Indoor
Classificação IP22
Pixel White 2700k 14x3w (spot)
Pixel RGB 14x [6x1w] (wash)
Modos de operação DMX512 - Auto -Sound
DMX Modo 10/56/58/62 Canais dmx
Dimmer Linear 0..100%
Shuter 0..25Hz
Voltagem AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power 1x100w DC12V output
Conexão AC Powercon In/Out / XLR 3pin In/Out
Consumo máximo = 100W
Fabricação aço e plástico
Peso total 3kg
Marca AzulLight

Refletor Par LED 18X12W RGBW Slin INDOOR




CÓD 000181 - Case com 8

PARLED RGBW SLIM INDOOR 1812
Aplicação Indoor
Lâmpada: 18 x 12W RGBW LED
Vida Utíl: 50.000 horas
Temperatura de trabalho: >-20<40°
Nível de proteção IP20 Di
mmer Linear 0-100%
Display: LED 4 Dígitos
Modos de operação: Mode Fixture / Dimmer Mode
10 Canais DMX
Shuter linear 0-100% 32bit 1-30hz
Conector Powercon entrada e saída da energia
Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
Voltagem AC 100-240V 50/60Hz (±15%)
Consumo nominal 250w
Resfriamento Cooler silencioso
Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run, RDM
Construção Alumínio preto
Peso 2.3 Kg
Tamanho LxAxP 270x220x200mm
Garras não incluso

Marca AzulLight

Hexa Led P3 RGB Case Com 8



CÓD 000159 - Case com 8

Aplicação Indoor
Lâmpada: 144 x 5050 0.2W RGB LED – 3 x COB
3200K 160x30mm
Vida Utíl: 60.000 horas
Temperatura de trabalho: >-20<40°
Nível de proteção IP20
Seguidores RGB: 6
Seguidores COB: 3
Dimmer Linear 0-100%
Display: LED 4 Dígitos
Efeitos pré programados RGB / Pixel
Modos de operação: 04/14/127 Canais DMX
Shuter linear 0-100% 32bit 1-30hz
Conector Powercon entrada e saída da energia
Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
Voltagem AC 100-240V 50/60Hz ±15%)
Consumo máximo 200w
Resfriamento Cooler silencioso
Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run, RDM
Construção Metal preto
Peso 6.3 Kg
Tamanho LxAxP 380x380x220mm
*Garras não incluso

RIBALTA RGB COM STROBO BRANCO



CÓD 000182 - Case com 8

RIBALTA RGB + FITA
Aplicação Indoor
Chip LED: 384 x 5050 0.2W RGB LED + 192 x 3570 1w LED BRANCO
Vida Utíl: 50.000 horas
Temperatura de cor do strobo: 8000K
Temperatura de trabalho: >-20<40°
Nível de proteção IP20
Seguidores RGB: 24
Seguidores Strobo: 12
Dimmer Linear 0-100%
Display: LED 4 Dígitos
Modos de operação: 03/09/24/127
Canais DMX Shuter linear 0-100% 32bit 1-30hz
Conector Powercon entrada e saída da energia
Conector XLR 3 pinos entrada e saída DMX
Voltagem AC 100-240V 50/60Hz (±15%)
Consumo nominal 280w
Resfriamento Cooler silencioso
Modo de controle DMX512, master-slave, sound-control, manual, auto-run, RDM
Construção Metal preto
Peso 2.8 Kg
Tamanho LxAxP 1000x160x70mm
Garras não incluso

Marca AzulLight

Painel LED P1.86 Indoor 640x480mm



CASE COM 8 PLACAS

Aplicação: Indoor
Tamanho do gabinete: 640x480x5mm
Montagem: linear
Classificação: IP31
Setup: Hub75 Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD1515
Lâmpada: Nationstar black-face
Resolução: 288x216px
Resolução do módulo: 144x72px
Tamanho do módulo: 320x160mm
Densidade: 291.540/ M²
Módulo qtd: 6
Pixel Pitch: 1.86mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (FM6363C)
Brilho: ≥ 600 cd/M² ajustável 256 níveis
 Varredura 1/27 Scanning
 Condução corrente constante
 Ponto cego 1/10.000
MTBF: 10.000 horas
Vida útil cd50% 100.000 horas
Ângulo de visão: 160°
Escala de cinza: 16 bits
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: MRV416
Fabricação: Alumínio
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 1x200w 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 8.30Kg

Marca: AzulLight

Painel LED P1.5 Indoor 640x480mm



CASE COM 8 PLACAS

Aplicação: Indoor
Tamanho do gabinete: 640x480x5mm
Montagem: linear
Classificação: IP31
Setup: Hub75 Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD1212
Lâmpada: Nationstar black-face
Resolução: 416x312px
Resolução do módulo: 208x104px
Tamanho do módulo: 320x160mm
Densidade: 422.500px/ M²
Módulo qtd: 6
Pixel Pitch: 1.538mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (ICND2153)
Brilho: ≥ 600 cd/M² ajustável 256 níveis
 Varredura 1/27 Scanning
 Condução corrente constante
 Ponto cego 1/10.000
MTBF: 10.000 horas
Vida útil cd50% 100.000 horas
Ângulo de visão: 160°
Escala de cinza: 16 bits
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: MRV512-s
Fabricação: Alumínio
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 1x200w 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 7.50Kg

Marca: AzulLight

Painel LED P2.97 Outdoor 500x500mm



CÓD 000135 - Case 8 Unidades

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x500x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: National Star
Resolução: 168x168px
Resolução do módulo: 84x84px Irregular
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 112.896px/M²
Módulo qtd: 4
Pixel Pitch: 2.97mm
Frequência de atualização: ≥3840 Hz (2153)
Brilho: ≥ 6000 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200w 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 7.3kg

Painel LED P2.97 Indoor 500x1000mm



CÓD 000137 - KIT Case 6 Unidades

Aplicação: Indoor
Tamanho do gabinete: 500x1000x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP20
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: Hongsheng black face
Resolução: 168x336px Irregular
Resolução do módulo: 84x84px Irregular
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 112.896px/M²
Módulo qtd: 8
Pixel Pitch: 2.97mm
Frequência de atualização: ≥1920Hz (ICN2037/2038)
Brilho: ≥ 1100 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving Card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200w 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 12kg

Painel LED P2.97 Outdoor 500x1000mm



KIT Case 6 Unidades

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x1000x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1415
Lâmpada: Kinglight
Resolução: 168x168px
Resolução do módulo: 84x84px Irregular
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 112.896px/M²
Módulo qtd: 4
Pixel Pitch: 2.97mm
Frequência de atualização: ≥1920Hz (ICN 2038)
Brilho: ≥ 6000 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: MRV208-1
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200w 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 7.3kg

Painel LED P2.97 Outdoor 500x1000mm



CÓD 000133 - KIT Case 6 Unidades

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x1000x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: Hongsheng difuso
Resolução: 168x168px
Resolução do módulo: 84x84px Irregular
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 112.896px/M²
Módulo qtd: 4
Pixel Pitch: 2.97mm
Frequência de atualização: ≥3840 Hz (FM6363s)
Brilho: ≥ 6000 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200w 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 7.3kg

Totem Indoor LED P2.5 Tela 640x1600mm



Tamanho montado: 1830x700x120mm (AxLxP)
Tamanho da base: 640x600mm
Campo visível: 1600x640mm (AxL)
Tipo do Led: SMD 1921
Resolução: 256x640 pixels
Resolução do módulo: 128x64 pixels
Módulo qtd: 20
Pixel Pitch: 2.5
Frequência de atualização: ≥1920 Hz (ICN2037)
Brilho: ≥1000 nits
MTBF: 1000.000 horas
Sistema Ghost Elimination:
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 / WiFi
Player multimídia: TB2
Sistema: Novastar
Fabricação: em aço reforçado
Ventilação: super silenciosa
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%), Saída: DC 5V
Consumo máximo: 450W/M²
Base com 4 rodas:
Peso total: 52kg

Marca AzulLight

Totem Indoor LED P2.5 Tela 640x1920mm



Tamanho montado: 2000x655x55mm (AxLxP)
Tamanho da base: 640x450mm
Campo visível: 1920x640mm (AxL)
Tipo do Led: SMD 1921
Resolução: 256x768 pixels
Resolução do módulo: 128x64 pixels
Módulo qtd: 25
Pixel Pitch: 2.5
Frequência de atualização: ≥1920 Hz (ICN2037)
Brilho: ≥1000 nits
MTBF: 1000.000 horas
Sistema Ghost Elimination:
Ângulo de visão: 150°
Proteção do display: em Acrílico
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 / WiFi
Player multimídia: TB2
Sistema: Novastar
Fabricação: em aço reforçado
Ventilação: super silenciosa
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%), Saída: DC 5V
Consumo máximo: 450W/M²
Base com 4 rodas:
Peso total: 50kg

Marca AzulLight

Painel LED P3.91 Indoor 500x1000mm



CÓD 000088 - KIT Case 6 Unidades

Aplicação: Indoor
Tamanho do gabinete: 500x1000x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP20
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: Hongsheng black face
Resolução: 128x256px
Resolução do módulo: 64x64px
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 65.536px/M²
Módulo qtd: 8
Pixel Pitch: 3.91mm
Frequência de atualização: ≥1920Hz (ICN2037/2038s)
Brilho: ≥ 1300 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2.5 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200W 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 11.5kg

Painel LED P3.91 Outdoor 500x500mm



CÓD 000166 - KIT Case Com 10 Unidades.

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x500x100x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: Hongsheng difuso
Resolução: 128x256px
Resolução do módulo: 64x64px
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 65.536 pixels/M²
Módulo qtd: 8
Pixel Pitch: 3.91mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (FM 6363)
Brilho: ≥ 6500 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2.5 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200W 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 11.7kg

Painel LED P3.91 HUB Curvo Outdoor 500x500mm



Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x500x85mm
Montagem: linear e ou Curvo -5° / +5°
Classificação: IP65
Setup: HUB Imantado
destacável sem Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: KingLight difuso
Resolução: 128x128px
Resolução do módulo: 64x64px
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 65.536px/M²
Módulo qtd: 4
Pixel Pitch: 3.91mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (ICN2153)
Brilho: ≥ 6500 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 1x200W 60A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 8.4kg

Painel LED P3.91 Outdoor 500x1000mm



CÓD 000091 - KIT Case 6 Unidades

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x1000x100x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: Hongsheng difuso
Resolução: 128x256 pixels
Resolução do módulo: 64x64px
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 65.536 pixels/M²
Módulo qtd: 8
Pixel Pitch: 3.91mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (FM 6363)
Brilho: ≥ 6500 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2.5 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200W 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 11.7kg

Painel LED P3.91 Outdoor 500x1000mm



CÓD 000210 - KIT Case Com 6 Unidades.

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x1000x85mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: KingLight difuso
Resolução: 128x256px
Resolução do módulo: 64x64px
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 65.536px/M²
Módulo qtd: 8
Pixel Pitch: 3.91mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (ICN2153)
Brilho: ≥ 6500 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: MRV208-1
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200W 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 12.3kg
Marca: Azulight

Painel LED P3.91 HUB Curvo Outdoor 1000x500mm



CÓD 000177 - KIT Case 6 Unidades

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 500x1000x85mm
Montagem: linear e ou Curvo -5° / +5°
Classificação: IP65
Setup: HUB Imantado
Fixa Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 1921
Lâmpada: KingLight difuso
Resolução: 128x256px
Resolução do módulo: 64x64px
Tamanho do módulo: 250x250mm
Densidade: 65.536px/M²
Módulo qtd: 8
Pixel Pitch: 3.91mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (ICN2153)
Brilho: ≥ 6500 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 150°
Melhor distância de visualização: ≥2 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio trabalhado
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 2x200W 40A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 800/M²
Peso: 15.4kg

Painel LED P4 Indoor 960x960mm



CÓD 000051 - KIT Case Com 4 Unidades.

Aplicação: Indoor
Tamanho do gabinete: 960x960x100mm
Montagem: linear
Classificação: IP20
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 2121
Lâmpada: Hongsheng black face
Resolução: 240x240px
Resolução do módulo: 80x40px
Tamanho do módulo: 320x160mm
Densidade: 57.600px/M²
Módulo qtd: 18
Pixel Pitch: 4mm
Frequência de atualização: ≥1920Hz (ICN2037/2038s)
Brilho: ≥ 1000 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 140°
Melhor distância de visualização: ≥3 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508/MRV208-1
Fabricação: Alumínio injetado
Ventilação: Cooler 120x120x25mm
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 3x300w 60A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 900/M²
Peso: 23kg

Painel LED P4 Outdoor 960x960mm



CÓD 000054 - KIT Case Com 4 Unidades.

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 960x960x100mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 2121
Lâmpada: Hongsheng difuso
Resolução: 240x240px
Resolução do módulo: 80x40px
Tamanho do módulo: 320x160mm
Densidade: 57.600px/M²
Módulo qtd: 18
Pixel Pitch: 4mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (FM6363s)
Brilho: ≥ 7000 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 140°
Melhor distância de visualização: ≥3 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio injetado
Ventilação: Cooler 120x120x25mm
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 3x300w 60A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 900/M²
Peso: 23.5kg

Painel LED P5 Indoor 960x960mm



CÓD 000035 - KIT Case Com 4 Unidades.

Aplicação: Indoor
Tamanho do gabinete: 960x960x100mm
Montagem: linear
Classificação: IP20
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 2121
Lâmpada: Hongsheng black face
Resolução: 192x192px
Resolução do módulo: 64x32px
Tamanho do módulo: 320x160mm
Densidade: 36.864px/M²
Módulo qtd: 18
Pixel Pitch: 5mm
Frequência de atualização: ≥1920Hz (ICN2037/2038s)
Brilho: ≥ 700 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 140°
Melhor distância de visualização: ≥4 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio injetado
Ventilação: Cooler 120x120x25mm
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 3x300w 60A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 900/M²
Peso: 23kg

Painel LED P5 Outdoor 960x960mm



CÓD 000056 - KIT Case Com 4 Unidades.

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 960x960x100mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 2121
Lâmpada: Hongsheng difuso
Resolução: 192x192px
Resolução do módulo: 64x32px
Tamanho do módulo: 320x160mm
Densidade: 36.864px/M²
Módulo qtd: 18
Pixel Pitch: 5mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (FM6363s)
Brilho: ≥ 7000 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 140°
Melhor distância de visualização: ≥4 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: DH7508
Fabricação: Alumínio injetado
Ventilação: Cooler 120x120x25mm
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 3x300w 60A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 900/M²
Peso: 23.5kg

Painel LED P5 Outdoor 960x960mm



CÓD 000211 - KIT Case Com 4 Unidades.

Aplicação: Outdoor
Tamanho do gabinete: 960x960x100mm
Montagem: linear
Classificação: IP65
Setup: Flat cable
Tipo da lâmpada: SMD 2727
Lâmpada: Hongsheng difuso
Resolução: 192x192px
Resolução do módulo: 64x32px
Tamanho do módulo: 320x160mm
Densidade: 36.864px/M²
Módulo qtd: 18
Pixel Pitch: 5mm
Frequência de atualização: ≥3840Hz (ICN2153)
Brilho: ≥ 7500 cd/M² ajustável
MTBF: 1000.000 horas
Ângulo de visão: 140°
Melhor distância de visualização: ≥4 metros
Transmissão dados: RJ45 In/Out
Sistema: Novastar
Receiving card: MRV208
Fabricação: Alumínio injetado
Ventilação: Cooler 120x120x25mm
Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%)
Power: 3x300w 60A DC5V output
Conexão: AC Powercon In/Out
Consumo máximo: 900/M²
Peso: 23.5kg
Marca: Azulight

Console 192 DMX



CONSOLE 384B DMX

Mesa de Iluminação
Fader WingMesa de Iluminação
Command WingConsole fader Wing DMX
Com CaseConsole command Wing
DMX Com Case

CONSOLE MA2 LIGHT
(LINUX) COM CASE



PROCESSADORA DE
VIDEO AMS-SC358



PROCESSADORA DE
VIDEO AMS-MVP300



PROCESSADORA
AMOONSKY AMS-MS16K



Processador de Audio
LAKE LM 26



PROCESSADORA
VX400 NOVASTAR



PROCESSADORA
VX600 NOVASTAR



PROCESSADORA
VX1000 NOVASTAR



PROCESSADORA
TB1 NOVASTAR



PROCESSADORA
TB2 NOVASTAR



PROCESSADORA
TB40 NOVASTAR



PROCESSADORA
TB60 NOVASTAR



PROCESSADORA DE
VÍDEO, LED-W4000-2DH
MAGNIMAGE



PROCESSADORA MCTRL
4K NOVASTAR



Máquina Fumaça 3000W
Double Tube



Máquina De Fumaça 1500
Fogger Com Controle Remoto



CÓD 000014

Potência: 1500W
Vazão 20.000 pés cúbicos/min
Controle via Cabo e Wireless
Voltagem: 220v
Frequência: 60Hz
Fusível: 220v/8A
Tanque: 2,5Litros
Saída de fumaça: 283,17m³/minuto
Tempo de aquecimento: 10 minutos
Tempo de saída: 40-50 segundos
Distância de saída: 6 metros
Tamanho: 400 x 250 x 270 mm

Nível de proteção: IP22

Peso: 8Kg

Máquina De Fumaça
DMX512 sem Controle Remoto



CAT6 OUTDOOR CCA



CABO REDE CAT6
OUTDOOR CCU



CABO DROP DE
FIBRA ÓPTICA



Talha Manual 1 Tonelada
Com 6 Metros de Corrente



CÓD 000186



Conector RJ45 Cat6
Cabo Rede Lan Plug



CÓD 000155 - PACOTE COM 1000

Computador All In One Tela 21,5"

CÓD 000199

Processador Intel i5-2520M @ 2.50Hz: Execute tarefas com rapidez e eficiência.

8GB de Memória DDR3: Multitarefa sem problemas, sem travamentos.

Disco SSD de 256GB: Inicializações e carregamento de aplicativos em segundos.

Windows 10 PRO: Tenha acesso a recursos avançados e máxima segurança.

Tela IPS de 21,5": Desfrute de imagens nítidas e cores vibrantes.

Câmera Integrada: Realize videoconferências com facilidade.

Bluetooth: Conecte dispositivos sem fio de forma conveniente.

Wi-Fi, USB, RJ45, HDMI: Opções de conectividade versáteis para todos os seus dispositivos.



Teclado e Mouse sem fio inclusos!

Marca AzulLight

Computador All In One Tela 23,8"

CÓD 000198

Processador Intel i5-2520M @ 2.50Hz: Execute tarefas com rapidez e eficiência.

8GB de Memória DDR3: Multitarefa sem problemas, sem travamentos.

Disco SSD de 256GB: Inicializações e carregamento de aplicativos em segundos.

Windows 10 PRO: Tenha acesso a recursos avançados e máxima segurança.

Tela IPS de 23,8": Desfrute de imagens nítidas e cores vibrantes.

Câmera Integrada: Realize videoconferências com facilidade.

Bluetooth: Conecte dispositivos sem fio de forma conveniente.

Wi-Fi, USB, RJ45, HDMI: Opções de conectividade versáteis para todos os seus dispositivos.



Teclado e Mouse sem fio inclusos!

Marca AzulLight

Bumper 500mm



Bumper 960mm / 1m

Cabo DMX XLR 3 Pinos 1.5m



Cabo Rede RJ-45 CAT6 1.5m



Gancho 50kg



Algema dupla 250kg



Conector PowerCon
Macho + Femêa



Sending Card
Famous Brand Novastar MSD300

Receiving Card Novastar DH7508



Calha Passa Cabos Fios De Piso
Evento Show Canaleta

CAPA DE CONETOR XLR PARA RJ-45



AZULLIGHT



AZUL LIGHT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ 47.417.507/0001-09
AV. MELVIN JONES, 1194 - BARRACÃO 11
MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL

+55 44 3031-5492 | WWW.AZULLIGHT.COM.BR